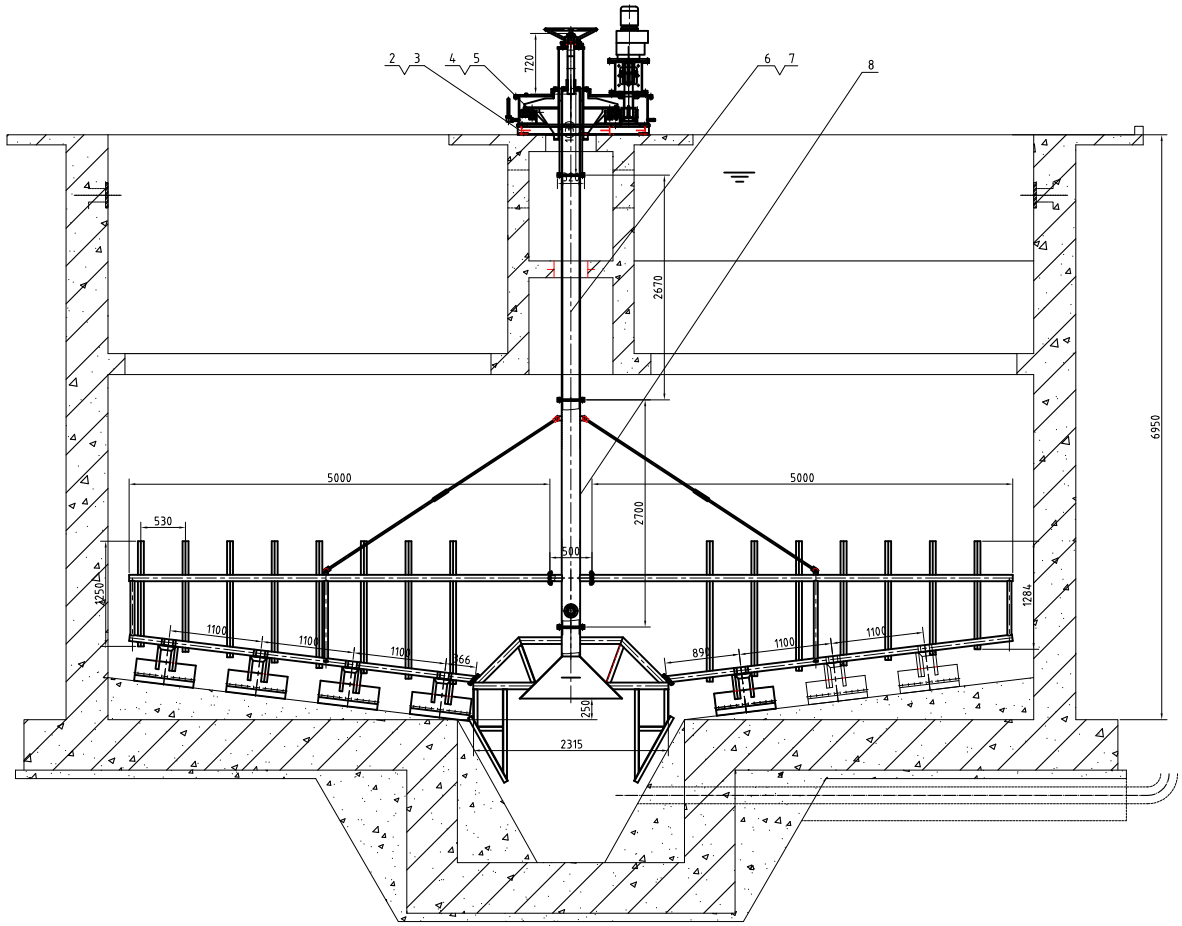

技术特性表

浓缩池内径	φ11m
浓缩池池边深	6.95m
刮板外缘线速度	~2m/min
电机功率	0.75kW

数量：共2台

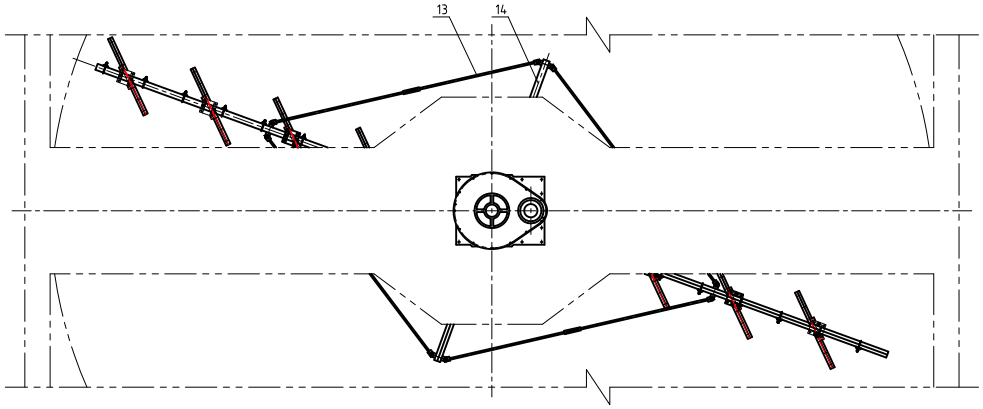

序号	代号	名称	数量	材料	单件 质量	总计 质量	备注
13	CNZ11-09	拉杆	6	组合件			
12	CNZ11-08	托臂	2	焊接件			
11	CNZ11-07	导流咀及小刮板	1	组合件			
10	GB5782-86	螺栓 M16×70	36	304			配：螺母、垫
9	CNZ11-06	浓缩刮泥系统	1	组合件			
8	CNZ11-05	主轴2	1	304			
7	GB5782-86	外六角螺栓 M20×90	24	304			配：螺母、垫
6	CNZ11-04	主轴1	1	304			
5	GB5782-86	外六角螺栓 M16×60	6	Q235镀锌			配：平、弹垫
4	CNZ11-02	传动机构	1	组合件			
3	膨胀螺栓	M16×150	6	Q235-A			
2	CNZ11-03	支架	1	组合件			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	刘郑		标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

总装图

合同号：200804

阶段标记	重量	比例
		1:25

共 张 第 张

φ11m澄清池
中心传动浓缩刮泥机

CNZ11-00